

902G(A2) シリーズ SFP+ケージアセンブリ



902GHB1BCTA201A1



902GHB1BCTA202A1



902GHB1BCTA203A1



製品仕様

材質

ケージ：Copper Alloy

EMIスプリング：Copper Alloy

ハウジング：High Temperature Thermoplastic

モールド：High Temperature Thermoplastic

ライトパイプ：Polycarbonate

端子仕様






端子材質：Copper Alloy

下地めっき：50u"~150u"厚ニッケルめっき

コネクタ：1u"厚金めっき

実装端子：100u"非光沢錫めっき

基板推奨レイアウト

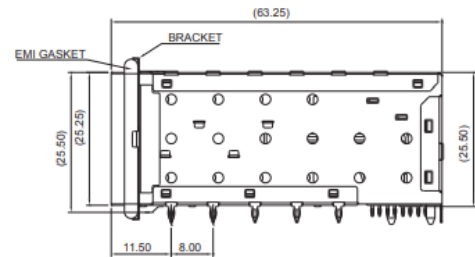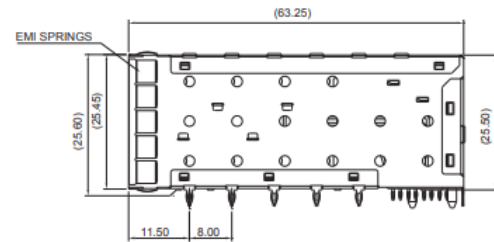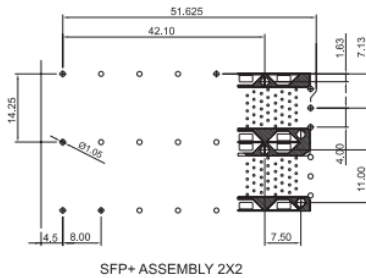

品番情報

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
902	G	H	B1	B	C	T	A2	0	0	A	3

1. シリーズNO.
902

2. 仕様
G = プレスフィット

3. 環境仕様
H = ROHS対応

4. ポート数
B1 = 2x1, B2 = 2x2
B4 = 2x4, B6 = 2x6

5. コネクタタイプ
B = メスピン(LCP)

6. コネクタめっき仕様
C = 15u"金めっき
D = 30u"金めっき

7. 実装端子めっき仕様
T = 錫めっき

8. オプション仕様
A2 = SFP+アセンブリ

9. シールド仕様
0 = 非めっき/スプリング
N = Niめっき/スプリング
A = 非めっき/ケージ
B = Niめっき/ケージ

10. オプション
0 = ライトパイプ無し
1 = 内/外側ライトパイプ
2 = 内側ライトパイプ
3 = 外側ライトパイプ

11. 梱包仕様
A = トレー梱包

12. ハウジング色
3 = 黒

902G(C4) シリーズ QSFP ケージ



902GHB1BCTA201A1



902GHB1BCTA202A1



902GHB1BCTA203A1



製品仕様

材質

ケージ : Copper Alloy

EMIスプリング : Stainless Steel




前面フランジ : Zinc Alloy

ヒートシンク : Aluminum



ヒートシンククリップ : Stainless Steel

ライトパイプ : Clear Polycarbonate

基板推奨レイアウト

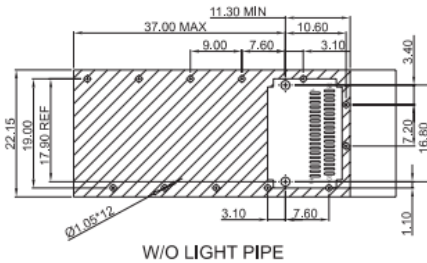

22.10	NETWORKING
15.10	SAN
12.80	PCI
A	HEAT SINK PROFILE

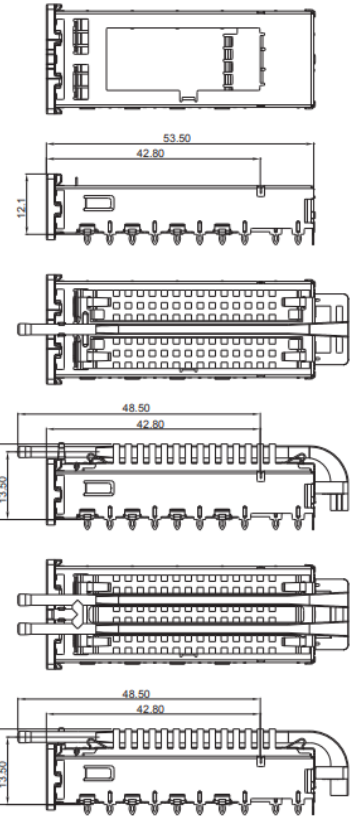

品番情報

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
902	G	E	A1	P	0	0	C4	0	0	A	0

1. シリーズNO.
902

2. 仕様
A = はんだ実装
G = プレスフィット

3. 環境仕様
H = ROHS対応

4. ポート数
A1 = 1x1
A6 = 1x6

5. コネクタタイプ
P = 該当無し

6. コネクタめっき仕様
0 = 該当無し

7. 実装端子めっき仕様
0 = 該当無し

8. オプション仕様
C4 = QSFP ケージ

9. シールド仕様
0 = 非めっき/裏ビーズ
1 = 非めっき/通ビーズ
2 = 非めっき/ガスケット

10. オプション
0 = ライトパイプ、ヒートシンク無し
B = 1灯ライトパイプ
PCIヒートシンク(4.2mm)
C = 1灯ライトパイプ
SANヒートシンク(6.5mm)
D = 1灯ライトパイプ
Networkヒートシンク(13.2mm)
F = 2灯ライトパイプ
PCIヒートシンク(4.2mm)


11. 梱包仕様
A = トレー梱包

12.ハウジング色
3 = 黒

902G(04) シリーズ QSFP+コネクタ



902DH38BCT0400C3



902DH38BCT0400C3



製品仕様

材質

ハウジング：Thermal plastic UL94V-0

端子仕様

端子材質：Copper Alloy

下地めっき：50u"～150u"厚ニッケルめっき

コネクタ：15u"～30u"厚金めっき

実装端子：100u"非光沢錫めっき

電気特性





定格電流：0.5A Max.

接触抵抗：80mΩ Max.

耐電圧：300V AC@分

温度範囲：-20℃～+85℃

基板推奨レイアウト

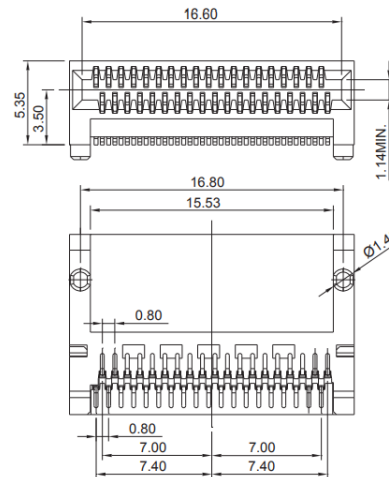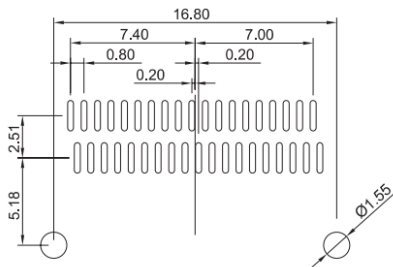

品番情報

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
902	D	H	38	B	C	T	04	0	0	A	3

1. シリーズNO.
902

2. 仕様
D = 表面実装 (SMT)

3. 環境仕様
H = ROHS対応

4. ピン数
38

5. コネクタタイプ
B = メスピンの(LCP)

6. コネクタめっき仕様
C = 15u"金めっき
D = 30u"金めっき

7. 実装端子めっき仕様
T = 錫めっき

8. オプション仕様
04 = QSFPコネクタ

9. シールド仕様
0 = 該当なし

10. オプション
0 = 該当無し

11. 梱包仕様
C = テープリール梱包

12. ハウジング色
3 = 黒